


TOPPMODERNE KOMMUNIKASJON


- ✓ Enkelt feste til G1-masken
- ✓ Utmerket taleoverføring
- ✓ Enkelt å skifte mellom brukere
- ✓ Lav eierskapskostnad
- ✓ Ikke batteri (drives via radioen)



Hele C1 kommunikasjonsløsningen krever flere nøkkelkomponenter. Vær nøye når du velger for å sikre riktig ytelse. Settet inneholder en dedikert komponenthus og brakett for visirrammen og et kommunikasjonssett som er uavhengig av ansiktsstykket.

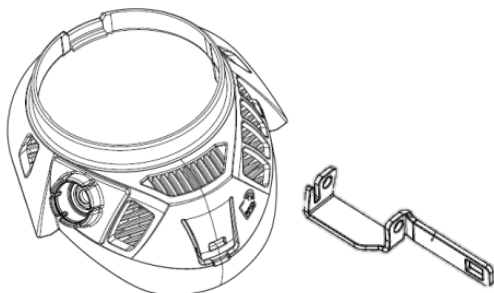

Komponenthus + brakett for visirramme

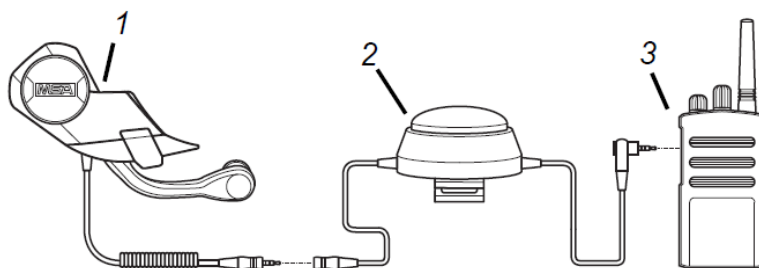

C1 kommunikasjonssett (MSA C1 hodesett, PTT/RSM, radio)


Settet for kommunikasjon inneholder tre deler som er vist ovenfor. Velg riktige konfigurasjoner som er spesifisert i dette dokumentet.

For at C1 skal fungere riktig, må den være koblet til PTT-modulen og radioen.

- ✓ Koble C1 til masken.
- ✓ Plugg kontakten inn i Push-to-talk (PTT) eller Remote Speaker Microphone (RSM).
- ✓ Koble til radioen.


PTT-modulen og hodesettet må kobles til radioen før alt slås på. Ikke koble fra enheten mens radioen er i bruk.

Ubalansert



Mikrofon og høyttaler bruker den samme jordtilkoblingen.

Balansert



Mikrofonen bruker jordwiren og høyttaleren har en ekstra negativ spenningstilkobling.

Forsikre deg om at det valgte C1 hodesettet gjenspeiler riktig kobling, da det påvirker høyttalervolumet.

Hodesett C1

Spesifikasjoner			
Standarder	EC 60079-0:2017, IEC 60079-11:2011+Cor.:2012 EN136 som tilbehør for MSA G1 helmaske		
Kapslingsgrad	IP67		
Antistatiske egenskaper	ATEX: II 2G Ex ib IIC T4 (for ATEX-versjon)		
Driftstemperatur	-20 °C til +60 °C, relativ fuktighet opp til 98 % (-20 °C til +50 °C for ATEX-versjon)		
Vekt	100 g		
Farge	Svart (grå knapp for ikke ATEX, rød knapp for ATEX)		
Mål	120 mm x 50 mm x 20 mm uten mikrofonbro		
Kabel	Spiralkabel 3 mm x 350 mm (helt uttrukket 1300 mm) Kobling: Plugg Nexus 4, høyttaler 32 ohm (100 ohm for ATEX-versjon)		
Materiale	Hus PA 12 GF 25	Mikrofonbro Silikon	Kabel PU
Bærestil	Høyre side av G1-maske (verktøy ikke nødvendig)		
Vedlikehold	Vedlikeholdsfri		
Taleklarhet	Mikrofon beskyttet mot lyd fra omgivelsene (ingen overføring av uønsket støy)		
ATEX-klassifisering kun gyldig hvis ikke overskrider maks. input	Høyttaler Driftsspenning = 8,4 V Strømforbruk = 1,5 A C0 = 4 nF L0 = 20 µH R.bel. ≥ 130 Ω		Mikrofon Driftsspenning = 8,4 V Strømforbruk = 100 mA Effekt = 214 mW C0 = 3 nF L0 = 20 µH

Bestillingsinformasjon

Den vanligste måten å få en G1-maske klar til å ta et C1 kommunikasjonshodesett er å order det rett opp front på G1FP ATO-konfiguratoren. Se ATO oversikt i [G1-maske Teknisk datablad](#) for mer informasjon. For å oppgradere din eksisterende G1-maske med C1-hodesettet tilbyr vi oppgraderingssett som inneholder alle delene som trengs for å klargjøre din G1-maske C1.

G1-maske oppgraderingssett for hodesett C1 (komponenthus + brakett for visirramme)

10194308	Oppgraderingssett G1 MaXX C1
10194309	Oppgraderingssett G1 ESA/M45x3 C1
10192778	Oppgraderingssett G1 AirElite C1

Hodesett C1 (32 ohm)

10194300	Hodesett C1 (3 POL, ubalansert) med tetningsring
10194299	Hodesett C1 (3 POL, ubalansert) med tetningsskive
10194311	Hodesett C1 (4 POL, balansert) med tetningsring

C1 EX hodesett (100 ohm)

10194312	Hodesett C1 EX (3 POL, ubalansert) med tetningsskive
10194313	Hodesett C1 EX (4 POL, balansert) med tetningsskive



C1 hodesett 32 ohm (ikke ATEX)



C1 hodesett 100 ohm (ATEX)

Hodesett C1

Kompatibilitet		
C1	PTT Speaker Microphone	Radio
10194299, hodesett C1	10160506, HandyCom PTT	GP140, GP320, GP328, GP329, GP338, GP339, GP340, GP360, GP380, GP640, GP650, GP680, GP1280 HT750, HT1250, HT1250LS, HT1550, HT1550XLS, MT6000E, MTP200, MTP300, MTP 700, MTX 900, MTX8250, MTX8250LS, MTX9250, MTX960, PR860, PRO5150, PRO5350, PRO5450, PRO5550, PRO5750, PRO7150, PRO7350, PRO7450, PRO7550, PRO7650, PRO7750, PRO9150, PTX700, PTX760, PTX780
10194299, hodesett C1	10163388, HandyCom PTT	APX 6000 XE
10194299, hodesett C1	10163389, HandyCom PTT	GP900 (FuG 11 b), GP1200, GP3600, GP9000, GTX LTR, GTX PPPHT1000JT1000, MT2000, MT2100, MTS2013, MTP200, MTP300, MTS2000, MTS2010 (FuG 10b), MTS2013 (FuG 13b), MTX-LS, MTX2000, MTX8000, MTX838, MTX900, MTX9000, PTX1200, PTX3600TS, XTS2500, XTS3000, XTS3500, XTS5000PTT
10194299, hodesett C1	10157058, HandyCom PTT	STP 80XX, STP 90XX
10194299, hodesett C1	10164662, HandyCom PTT	TK280, TK290 (FuG 11 b), TK380, TK390, TK480, TK481
10194299, hodesett C1	10157057, HandyCom PTT	THP 700 (Polycom, Tetrapol)
10194300, hodesett C1	Motorola RSM	

Se [HandyCom Teknisk datablad](#) for mer informasjon om HandyCom PTT.