



FP-serien

From Fires to More – Always Reliable.



Født for ild. Bygget for mer.

SuperIR

AGC

ODE

Robust og robust True



IP67-beskyttelse i



lommeformat Ekstrem



varmeutholdenhet


En kompakt, oppdragsklar formfaktor plassert i ultra-slagfast PPSU-polymer.

Fullstendig forseglet mot støv og i stand til å motstå nedsenking i vann.

Fungerer og overlever direkte eksponering for temperaturer opp til 260 °C.



Stor skjerm i lommeformat
3,2" LCD + design i
lommestørrelse

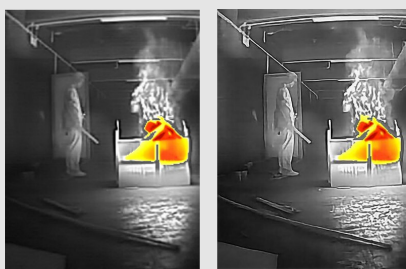

SuperIR OFF

SuperIR ON

Forbedret bildekvalitet med SuperIR



AGE OFF

AGE ON

Automatisk AGC

8 FARGEPALETTER



Branndeteksjon




Grunnleggende



Glatt



Hvit varm




Kaldt område



Bygning



Hett område



Redning

HVA ER I BOKSEN



- Ladebase (x1)
- Hurtigstartveiledning for Imager (x1) Innebygd sikring
- (x1) Hurtigstartveiledning for ladebase (x1)
- Bil Sigarettenner (x1) USB-
- kabel (x1)
- M5x16 skruer (x3)
- metallbrakett (x1)
- nakkestropp (x1)
- Uttrekkbar snor (x1) Patchkabel (x1)
- M2,5x6 skruer (x2)

Modell nr	FP21
IR-oppløsning	256 × 192 (49 152 piksler)
NETD	< 30 mK (@ 25 °C, F#1,0)
Bilde frekvens	25 Hz
Detektor tonehøyde	12 µm
Brennvidde	3,6 mm
F-nummer	F1.0
Synsfelt (FOV)	37,2° × 50,0°
Romlig oppløsning (IFOV)	3.33 mrad
Min. Fokusavstand	0,3 m (0,98 fot)
SuperIR	Ja, på bilder som er tatt og live view
Vise	640 × 480 oppløsning, 3,2" LCD-skjerm
Visuelt kamera	NA
Digital Zoom	1x, 2x, 4x
Fargepaletter	Grunnleggende, glatt, hvit varm, branndeteksjon, redning, varmt område, kaldt område, bygning
Bilde-moduser	Termisk
Objektets temperaturområde	"Område -20 ° C til 150 ° C / Område 0 ° C til 550 ° C"
Lagringsmedier	Innebygd 4 GB flashminne
LED-lys	Ja
Batteriets driftstid	Ca. 6 timer
Arbeidstemperaturområde	-10 ° C til 55 ° C (standardinnstillinger) / 85 ° C, 30 min / 150 ° C, 10min / 260 ° C, 5min
Vekt	Ca. 398 g (0,88 pund)