



FS236

VERT - RESCUE HARNESS

FS236 VERT rescue harness is specially designed for rescue and confined spaces. This harness, in addition to having a D-ring on the front and back (EN361), has also 2 D-rings on the shoulders for rescue (EN1497). It is manufactured in two colors, for easier wear. As it has 5 adjustment points, it is extremely easy to adapt to the user.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN361:2002 CE - EN1497:2007
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Aluminium, Steel
TEXTILE PARTS	Polyester
MATERIAL	PA, Silicone
WEBBING TYPE	PES webbing 45 mm water repellent
D-RINGS	1 D-ring on back, 2 D-rings on shoulders (EN1497), 1 D-ring on chest
ANCHOR POINTS (A)	2
SHOULDER PADDING	No
LEG PADDING	No
SEAT CONNECTION POINT	No
TOOL HOLDERS	No
ADJUSTMENT POINTS	5
BUCKLES	3 ALU IZY quick connect buckle; 2 ST bar buckles
FALL ARREST INDICATORS	Yes
LANYARD KEEPERS	No
MAX RATED LOAD	140kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS236-S/M - 1.50kg - 5605423820140 FS236-L/XL - 1.80kg - 5605423820133 FS236-XXL - 2.10kg - 5605423820164



FS236

VERT - RESCUE HARNESS

Le harnais de sauvetage FS236 VERT est spécialement conçu pour les opérations de sauvetage et le travail en espace confiné. Outre ses points d'accrochage sternal et dorsal (norme EN361), ce harnais est équipé de deux anneaux en D au niveau des épaules destinés au sauvetage (norme EN1497). Il se distingue par son design bicolore, qui facilite son enfilage. Grâce à ses cinq points de réglage, il s'adapte très facilement à la morphologie de l'utilisateur.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	10
CHARGE MAXIMALE	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	S/N QR Code
NORMES	CE - EN361:2002 CE - EN1497:2007
INTRASTAT	63079098

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

PIÈCES MÉTALLIQUES	Aluminium, acier
PIÈCES TEXTILES	Polyester
MATÉRIAU	PA, silicone
TYPE DE SANGLE	Sangle en PES 45 mm hydrofuge
ANNEAUX EN D	1 anneau en D dorsal, 2 anneaux en D aux épaules (EN1497), 1 anneau en D sternal
POINTS D'ANCRAGE (A)	2
REMBOURRAGE DES ÉPAULES	Non
REMBOURRAGE DES JAMBES	Non
POINT DE CONNEXION DU SIÈGE	Non
SUPPORTS D'OUTILS	Non
POINTS DE RÉGLAGE	5
BOUCLES	3 boucles à fermeture rapide ALU IZY ; 2 boucles à barrette ST
INDICATEURS D'ARRÊT DE CHUTE	Oui
ATTACHES POUR LONGES	Non
CHARGE NOMINALE MAXIMALE	140kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS236-S/M - 1.50kg - 5605423820140 FS236-L/XL - 1.80kg - 5605423820133 FS236-XXL - 2.10kg - 5605423820164



FS236

VERT - RESCUE HARNESS

El arnés de rescate FS236 VERT está diseñado específicamente para operaciones de rescate y trabajos en espacios confinados. Además de contar con anillas en D frontal y dorsal (EN361), este arnés incorpora dos anillas en D a la altura de los hombros para labores de rescate (EN1497). Se fabrica en dos colores para facilitar su colocación y, gracias a sus cinco puntos de ajuste, resulta extremadamente sencillo adaptarlo al usuario.



TECHNICAL INFORMATION


LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN361:2002 CE - EN1497:2007
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Aluminio, acero
TEXTILE PARTS	Poliéster
MATERIAL	PA, silicona
WEBBING TYPE	Cinta de poliéster (PES) de 45 mm hidrófuga
D-RINGS	1 anilla en D en la espalda, 2 anillas en D en los hombros (EN1497), 1 anilla en D en el pecho
ANCHOR POINTS (A)	2
SHOULDER PADDING	No
LEG PADDING	No
SEAT CONNECTION POINT	No
TOOL HOLDERS	No
ADJUSTMENT POINTS	5
BUCKLES	3 hebillas de conexión rápida ALU IZY; 2 hebillas de barra ST
FALL ARREST INDICATORS	Sí
LANYARD KEEPERS	No
MAX RATED LOAD	140kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS236-S/M - 1.50kg - 5605423820140 FS236-L/XL - 1.80kg - 5605423820133 FS236-XXL - 2.10kg - 5605423820164

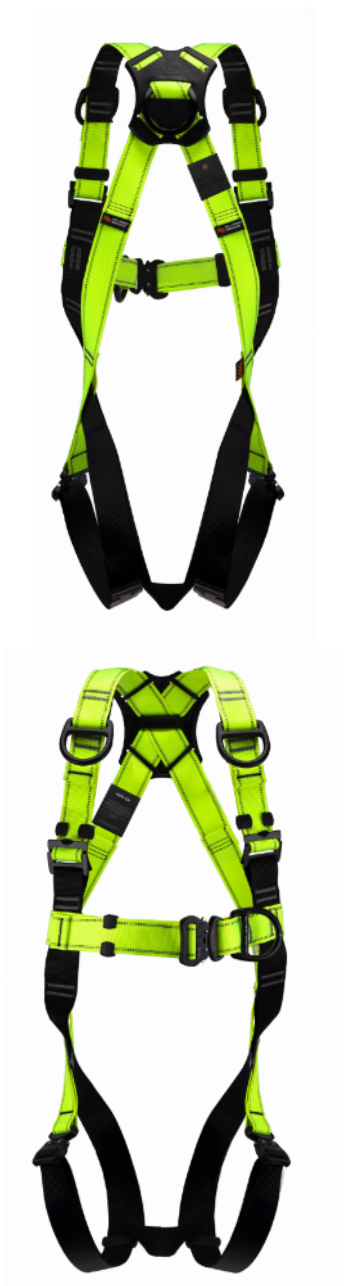

FS236

VERT - RESCUE HARNESS

O arnês de resgate FS236 VERT foi especialmente desenvolvido para resgate e espaços confinados. Este arnês, além de possuir um D-ring na frente e parte de trás (EN361), possui ainda 2 D-rings nos ombros para resgate (EN1497). É fabricado em duas cores, para maior facilidade ao vestir. Por ter 5 pontos de ajuste, torna-se extremamente fácil de adaptar ao utilizador.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN361:2002 CE - EN1497:2007
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	Alumínio, Aço
COMPONENTES TÊXTEIS	Poliéster
MATERIAL	PA, Silicone
TIPO DE FITA	Fita PES 45 mm repelente à água
D-RINGS	1 D-ring dorsal, 2 D-rings nos ombros (EN1497), 1 D-ring frontal
PONTOS DE ANCORAGEM (A)	2
PADDING OMBROS	Não
PADDING PERNA	Não
PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA	Não
SUORTE DE FERRAMENTAS	Não
PONTOS DE AJUSTE	5
FIVELAS	3 fivelas de fecho rápido ALU IZY; 2 fivelas de barra ST
INDICADORES DE QUEDA	Sim
SUORTE DE LONGES	Não
CARGA MÁXIMA	140kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS236-S/M - 1.50kg - 5605423820140 FS236-L/XL - 1.80kg - 5605423820133 FS236-XXL - 2.10kg - 5605423820164