

TRICS C2

Taktisk radio- og sambandssystem

Robusthet og enkel betjening for de tøffeste forhold



OVERLEGEN OPERASJONELL YTELSE


Kompakt taktisk radiokontroller som støtter dobbeltkanalsradio eller to separate radioer, med trådløs PTT-knapp. Markedsledende brukervennlighet: store PTT-knapper på begge sider, solid konstruksjon, dokumentert ytelse under ekstreme forhold og testet etter de strengeste militærstandarder.

FUNKSJONER

- To store PTT-knapper
- To knapper for styring av nivåavhengige funksjoner og volumkontroll på In-Ear-headset

LYDGJENNOMSLIPPSKONTROLL FOR SAVOX NOISE-COM 100 HEADSET

- 2-knappers
- Lydgjennomslippsvolum
- Talemeldingsstyrt meny
 - Høytalerbalanse
 - Lydgjennomslippsrespons
 - Equalizer
 - Forsterket hørsel

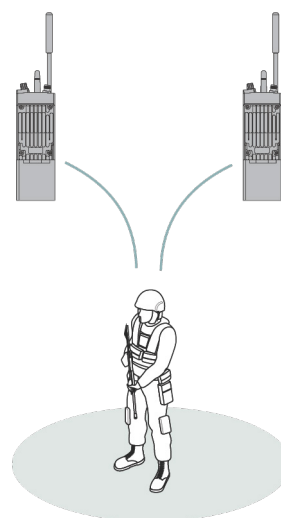

ELEKTRISK

Primær strømforsyning	Drevet av tilkoblet radio
Alternativ strømforsyning	1 x AAA-batteri Strømforsyning fra powerbank via kontakt i Y-Radio-kabel
Batteritid	Opptil over 40 timer med internt AAA-batteri

TEKNISK INFORMASJON

Vekt	147 g (uten klips)
Størrelse	B 62 mm, L 88 mm, H 29 mm
Materiale på kapsling	Polyamid
Farge på kapsling	Svart
Festemuligheter	Enkel og dobbel Molle-festebrakett, tekstilklips som roterer 360°

TILKOBLING

Støtte for hodesett	Noise-COM 100 Noise-COM 200
Hodesettkontakt	14-pinnars
Radiokontakt	19-pinnars Støtter 1–2 radioer eller kommunikasjonssystemer samtidig, TRICS I- eller Y-kabel støtte

KOMPATIBILITETSSTANDARDER

Miljø	
Driftstemperatur	-40...+60 °C
Lagringstemperatur	-40...+60 °C
Maksimal luftfuktighet	90 %
Beskyttelsesgrad	IP68
Falltest	2 meter

Militær standard (MIL-STD-810G)	
Lagring ved lav temperatur	Metode 502.5 Prosedyre I, -40°C
Drift ved lav temperatur	Metode 502.5, Prosedyre II, -40°C
Lagring ved høy temperatur	Metode 501.5 Prosedyre I, 60°C
Drift ved høy temperatur	Metode 501.5 Prosedyre II, 60°C
Mekanisk støt	Metode 516.6 Prosedyre I, halvsinus, 11ms, 50m/s ² , 3 tester i hver retning, 6 retninger
Nedsenkning	Metode 512.5
Støt	Metode 516.5, 1,8 m
Saltdis	Metode 509.5, 4 dager, saltdis-konsentrasjon 5 %, nedfallshastighet 1–3 ml/t, 24 t saltdis, 24 t tørking, 2 sykluser
Vindblåst sand og støv	Metode 510.5 Prosedyre II

Elektromagnetisk kompatibilitet (MIL-STD-461G)	
EMC	EN 55032 EN 55035 EN IEC 61000-6-2 EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN 300 328 EN 62479

Regulatorisk informasjon		
EU	EMC	EMC-direktiv 2014/30/EU
	Standarder	EN 61000-6-4:2019 EN 55032:2015 + A11:2020 EN 55035:2017 + A11:2020
USA	EMC	Klasse B (bolig) 47 CFR Part 15B